




OPIS NAPRAVE

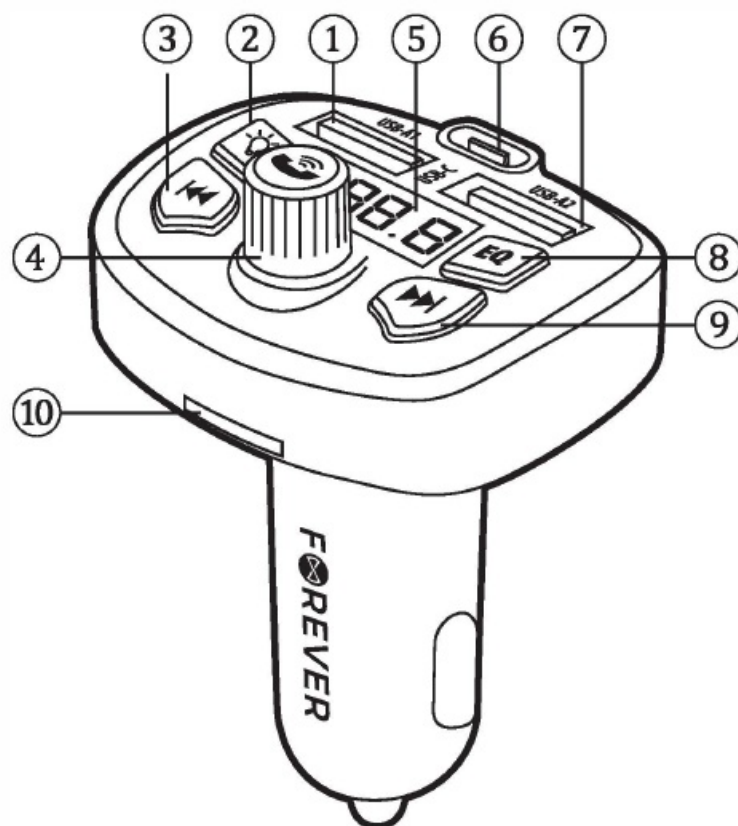

1. 1. Polnilna vtičnica USB-A
2. Gumb za označevanje
3. Prejšnja skladba

4. Funkcijski gumb
5. Zaslón
6. Polnilna vtičnica USB-C
7. Vtičnica USB-A
8. Izenačevalnik
9. Naslednja skladba
10. Reža za kartico microSD (največ 64 GB)

Hvala, ker ste kupili naš izdelek! Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo. Upamo, da bo izdelek FOREVER izpolnil vaša pričakovanja.

PODATKI O PROIZVAJALCU/SERVIS ZA STRANKE:

TelForceOneS.A. Krakowska 119 50-428 Wrocław, Poljska

Telefon: (+48) 71 327 2000

E-pošta: info@telforceone.com

Izdelano na Kitajskem

VARNOSTNA PRAVILA:

- Preberite in shranite ta priročnik. Prosimo, da natančno preberete navodila. Neupoštevanje navodil lahko trajno poškoduje napravo ali povzroči njeno nepravilno delovanje.
- V napravi ni delov, ki bi jih lahko uporabnik sam popravil.
- Vsa popravila mora opraviti serviser. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči nepooblaščen poseg v izdelek. Uporabljajte samo originalne dele/dodatke, ki jih dobavlja proizvajalec. Naprave ne izpostavljajte
- neposredni vodi, ognju ali kateremu koli drugemu viru toplote. To lahko trajno poškoduje izdelek. Izdelka ne
- uporabljajte, če je poškodovan. Embalaža ni igrača. Takoj po razpakiranju jo hranite izven dosega otrok. Izdelek zaščitite pred padci in močnimi udarci. Za čiščenje naprave uporabljajte samo vlažno in mehko krpo. Ne
- uporabljajte močno kislih ali alkalnih izdelkov. Bodite še posebej previdni pri uporabi med vožnjo. Napravo je
- treba vedno uporabljati za predvideni namen. Izdelek je večnamenska brezžična naprava, ki uporablja brezžični
- prenos 2,4 G in FM oddajnik za poslušanje glasbe in telefonske klice. Uporaba naprave, ki ni zanjo predvidena,
- je nezakonita in škoduje okolju.

SPECIFIKACIJE

- Vhodna napetost: 12 V – 24 V
- Izhodna napetost USB-A: USB-A 1: 5 V – 1 A (5 W), USB-A 2: 5 V – 3 A (15 W) Izhodna napetost USB-C: 5 V – 3 A (15 W), 9 V – 2,2 A (19,8 W), 12 V – 1,67 A (20 W)
- Bluetooth: 5,0
- Domet Bluetooth: do 10 m
- Frekvenčno območje Bluetooth: 2402 MHz–2480 MHz
- Največja moč frekvence Bluetooth: 4,00 dBm (EIRP)

- FM frekvenca: 87,5–108,0 MHz
- Največja moč FM frekvence: < SONW e.i.r.p. (-43 dBm e.i.r.p.)
- Doseg FM: do 2 m
- Zvočni format: MP3, WMA, WAV, FLAC
- Pomnilniška kartica MicroSD: do 64 GB
- Izenačevalnik – modulator zvoka.

Razpoložljivi načini: POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC, NORMAL – različni načini osvetlitve ozadja

KAKO UPORABLJATI NAPRAVO

1. Vstavite oddajnik v vtičnico za vžigalnik v avtomobilu.
2. Na zaslonu se bo prikazala frekvenca FM.
3. Vključite Bluetooth na telefonu in poiščite oddajnik na seznamu.
4. Povežite telefon z oddajnikom.
5. Vključite avtoradio in poiščite prosto postajo.
6. Pritisnite in držite funkcijsko tipko, dokler prikaz frekvence ne utripa, in zavrtite funkcijsko tipko, dokler oddajna frekvenca FM ni enaka frekvenci avtoradia.

PREDVAJANJE GLASBE:

Naprava lahko predvaja glasbo ali druge oblike zvoka na tri načine: brezžično prek Bluetooth iz druge naprave, prek zunanje pomnilniške kartice USB ali pomnilniške kartice microSD.

Za upravljanje predvajanih skladb uporabite ustrezne gumbe na napravi:

- PREDVAJAJ / USTAVI 
- PREJŠNJA / NASLEDNJA 
- GLASNOST (UOO-U30) - VRTENJA 
- Za predvajanje glasbe iz prenosne zunanje naprave USB uporabite 7. Ko je zunanja naprava vstavljena, se predvajanje začne samodejno.
- Za predvajanje glasbe s pomnilniške kartice microSD uporabite 10.
- Ko je kartica vstavljena, se predvajanje začne samodejno.

TELEFONSKI KLICI:

- PREKINI KLICA pritisnite tipko 
- KONEC KLICA pritisnite tipko 
- ZAVRNI KLIC pritisnite in držite  gumb za 2 sekundi
- KLIC NAZAJ na zadnjo številko pritisnite  dvakrat pritisnite gumb

POLNILNE NAPRAVE:

- Oddajnik ima funkcijo avtomobilskega polnilnika, vgrajena priključka 1 in 6 pa omogočata polnjenje naprav. Za polnjenje zunanje naprave vstavite ustrezen kabel. Po uspešni povezavi se bo postopek polnjenja začel samodejno.

NAČIN OSVETLITVE:

Oddajnik ima vgrajen LED okvir, ki oddaja večbarvno svetlobo. Za preklapljanje med načini osvetlitve uporabite gumb 2.

IZENAČEVALNIK:

- Oddajnik omogoča prilagajanje zvočne frekvence, da se njegove značilnosti prilagodijo uporabnikovim željam ali akustičnim pogojem.
- Pritisnite gumb 8, da spremenite način. Razpoložljivi načini: POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC, NORMAL.

IZJAVA O SKLADNOSTI

TelForceOne S.A. izjavlja, da je izdelek združljiv z zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive 2014/53/EU. Izjavo o izdelku lahko prenesete na spletni strani www.manual.forever.eu.

PRAVILNO ODSTRANJEVANJE RABLJENE OPREME

- Ta naprava je označena s simbolom prečrtanega zabojnika za smeti v skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).
- Izdelkov, označenih s tem simbolom, po koncu njihove življenjske dobe ne smete odvreči ali zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Uporabnik je dolžan odstraniti odpadno električno in elektronsko opremo tako, da jo odda na za to določeno mesto, kjer se takšni nevarni odpadki reciklirajo.
- Zbiranje te vrste odpadkov na ločenih lokacijah in pravilen postopek predelave prispevata k ohranjanju naravnih virov. Pravilno recikliranje odpadne električne in elektronske opreme je koristno za zdravje ljudi in okolje. Za informacije o tem, kje in kako odvreči rabljeno elektronsko opremo na okolju varen način, se mora uporabnik obrniti na pristojni lokalni organ, zbirno mesto ali prodajno mesto, kjer je bila oprema kupljena.

[Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže omogoča recikliranje in ponovno uporabo materialov. Simbol za ploščati karton \(embalažni material\).](#)

[Zbirne točke na www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

-
- [User Manual](#)