






MEI





specific vehicle booster seat
100-150cm
UN R129/03






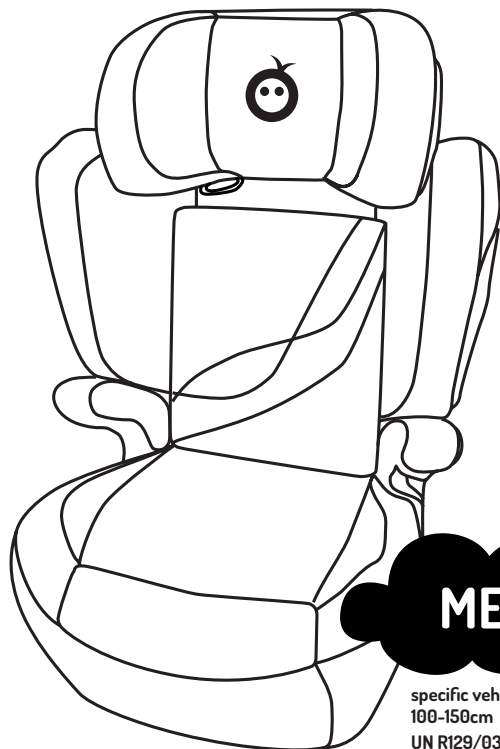






SEDEŽ ZA OTROKE








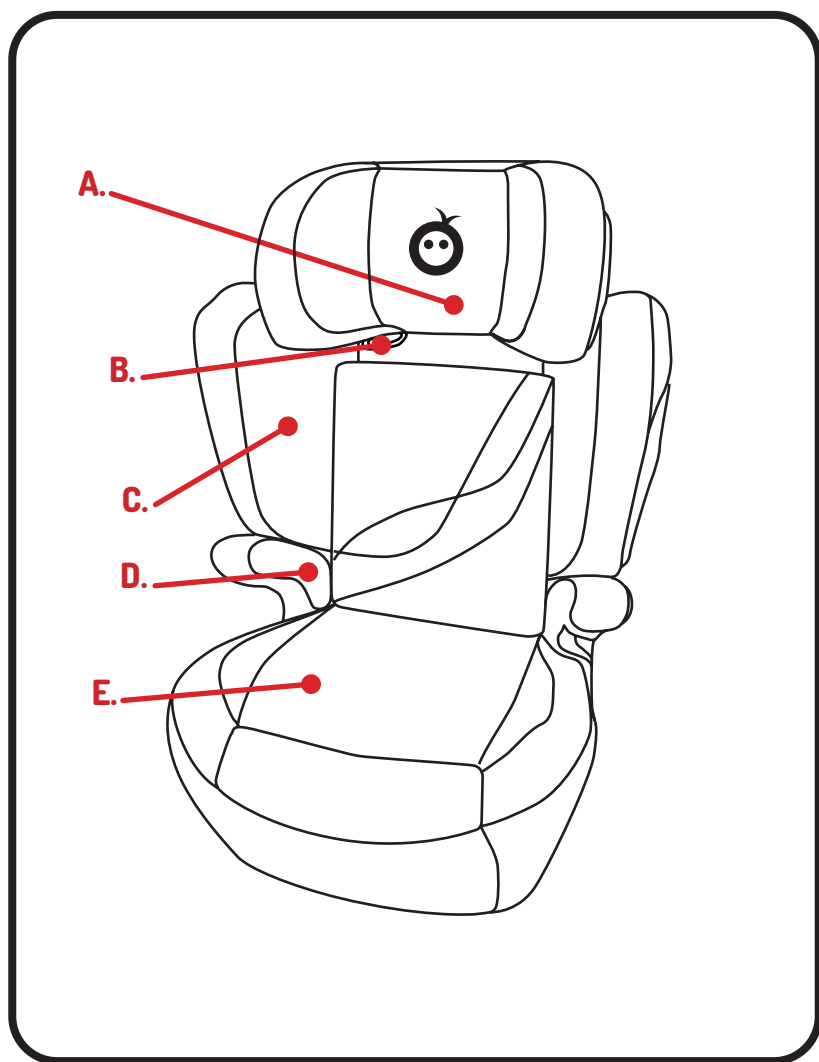


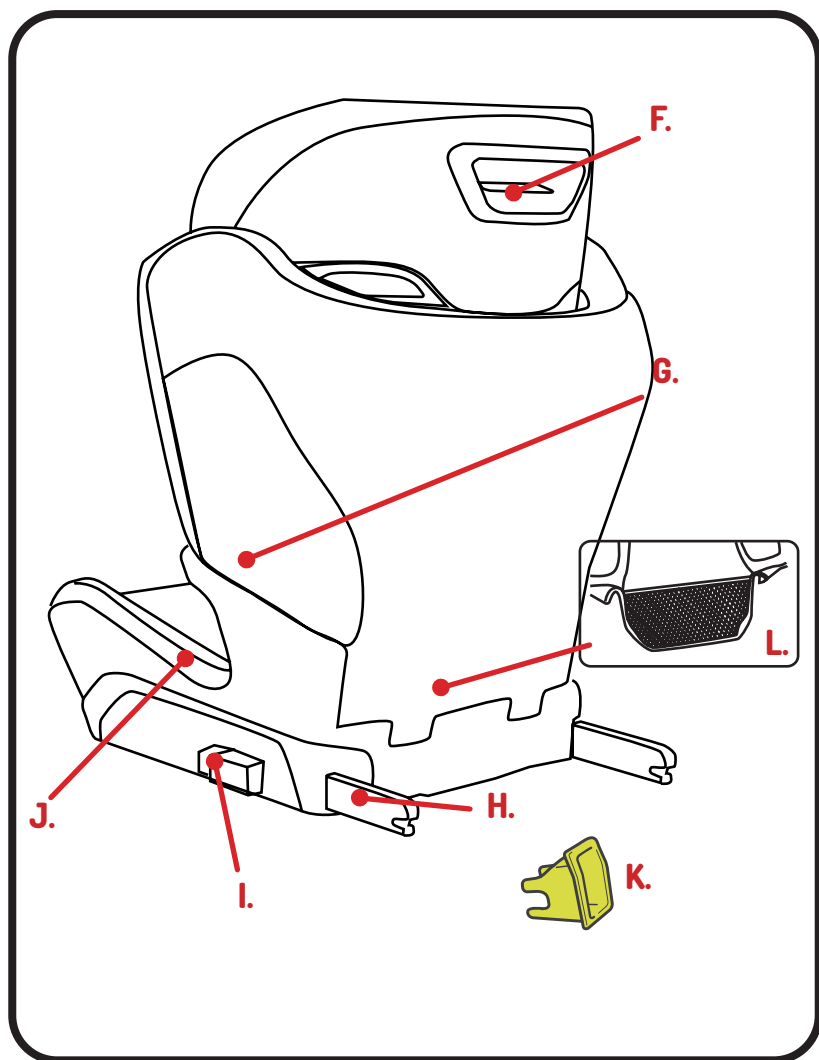

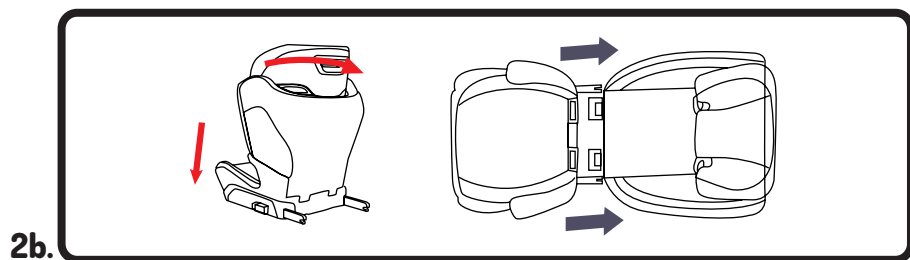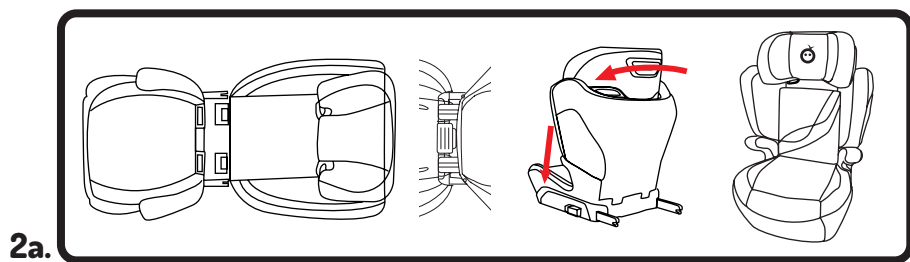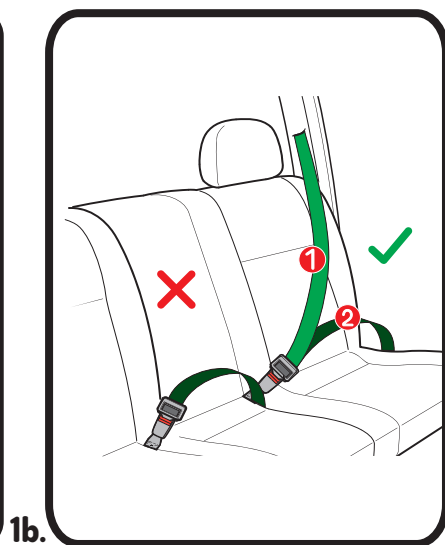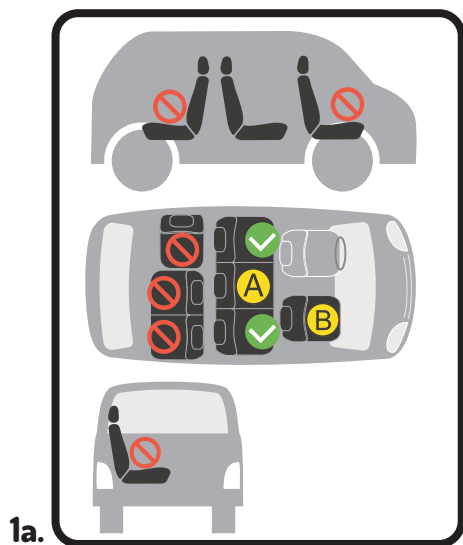

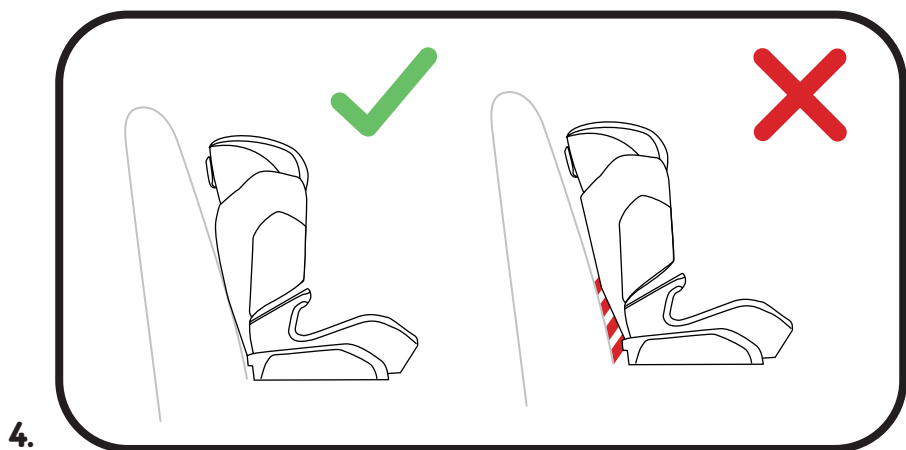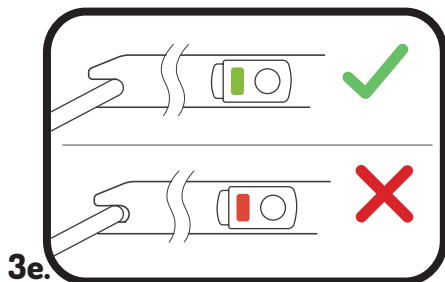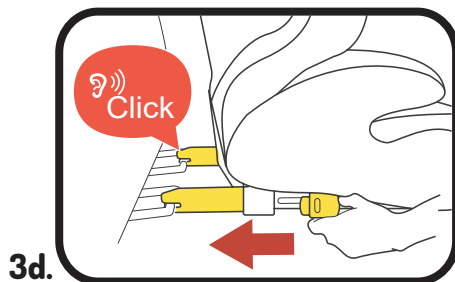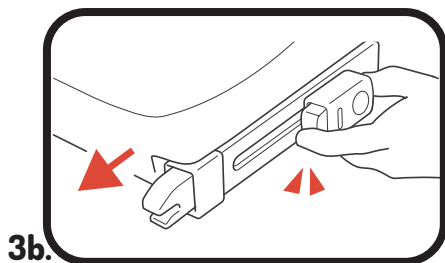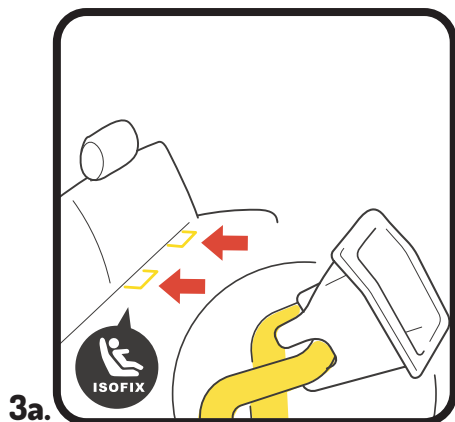

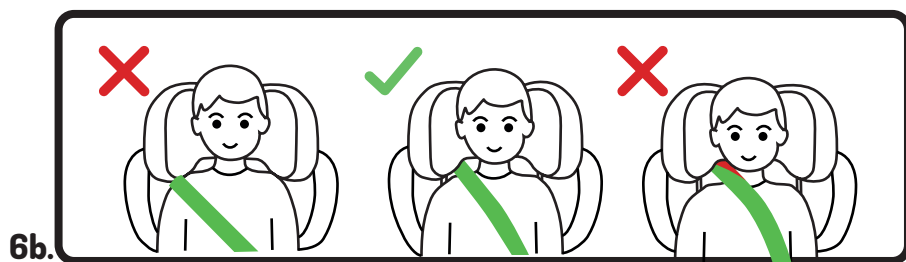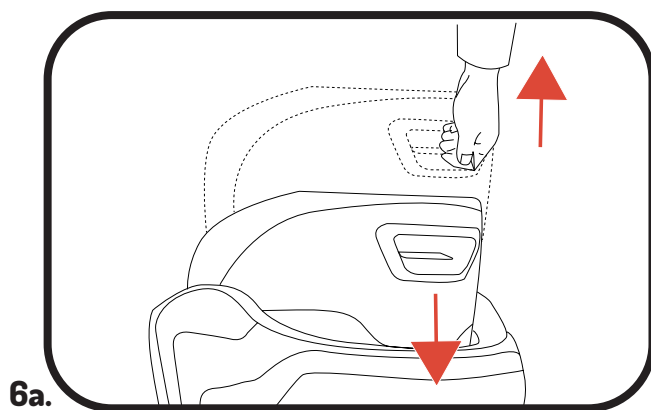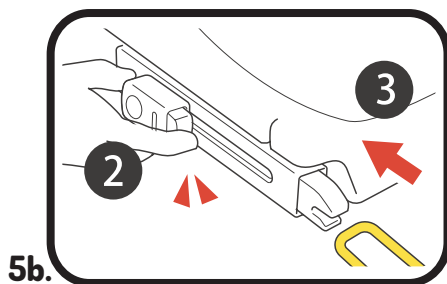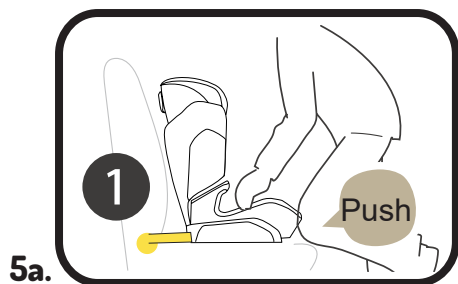

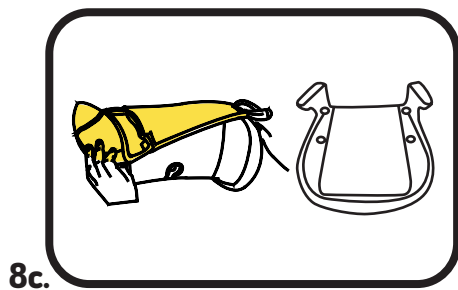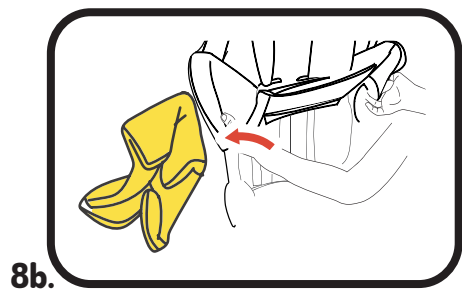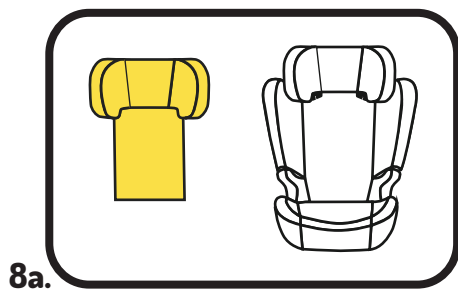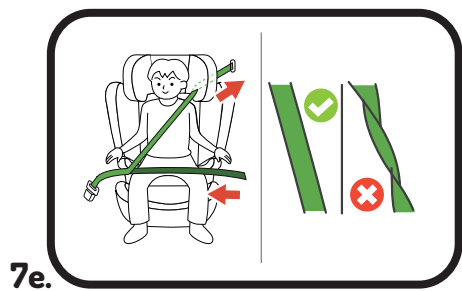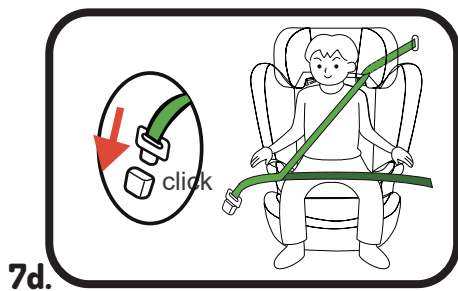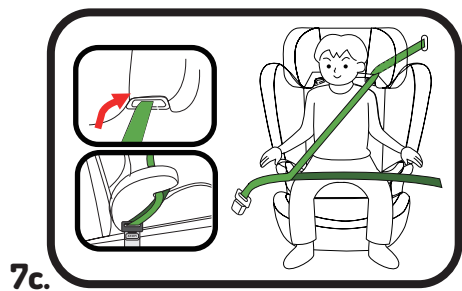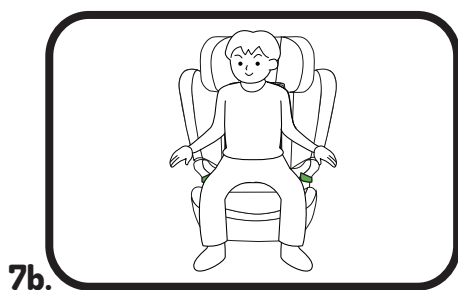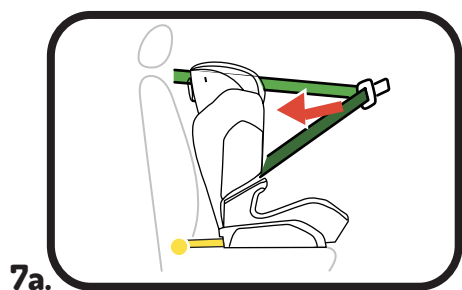

Spoštovani kupec,

Zahvaljujemo se vam za nakup MoMi MEI. Upamo, da kupljen izdelek izpolnjuje vaša pričakovanja.

V interesu varnosti otrok natančno preberite navodila za uporabo in sledite priporočilom, da boste izdelek uporabljali varno. Oseba, ki bo sestavila izdelek, mora biti odrasla oseba, ki bo vse komponente izdelka uporabljala v skladu z navodili za uporabo in njihovim predvidenim namenom, da prepreči morebitne poškodbe otroka.

Avtosedež MoMi MEI je zasnovan in odobren v skladu z zahtevami najnovejše uredbe ECE R129/03 o odobritvi sistemov za zaščito otrok. Avtosedež je primeren za otroke, katerih višina je med 100 in 150 cm (približno od 3,5 do 12 let) in telesno težo do 36 kg.

Pomembno:

Ne pozabite odstraniti in zavreči vseh elementov embalaže, ki so bili pritrjeni na izdelek, da ne ostanejo v dosegu otroka (npr. kartonski elementi, plastične folije itd.). To bi lahko povzročilo tveganje za poškodbe, npr. zadušitev otroka. Priporočamo, da ta navodila hranite za prihodnjo uporabo, da jih boste lahko prebrali v primeru nujnih primerov ali za pravilno vzdrževanje.

Prosimo, upoštevajte:

Risbe in fotografije so zgolj informativne narave. Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje od vizualizacije v priročniku.

GARANCIJA:

Proizvajalec nudi 2-letno garancijo za izdelek.

IZJEME IN OMEJITVE GARANCIJE:

Odgovorni smo za kakovost naših izdelkov. Naša garancija ne zajema škode, ki je nastala zaradi nepravilne uporabe izdelka ali mehanskih poškodb.

POSKRBITE ZA OKOLJE:

Ko prenehate uporabljati izdelek, ga prosimo, odložite na ustreznem zbirnem mestu v skladu z lokalnimi predpisi.

Prosimo, natančno preberite navodila za uporabo, preden namestite avtosedež v vozilo, in jih shranite v predvideni predal (L) skozi celotno obdobje uporabe avtosedeža.

OPOZORILA!:

- Avtosedež je primeren za namestitev le v vozilih, ki so odobrena za tip in opremljena s 3-točkovnimi varnostnimi pasovi z navijalnikom, odobrenimi v skladu z uredbo UN/ECE št. 16.
Nikoli ne puščajte otroka v avtosedežu brez nadzora odrasle osebe.
Trdi deli in plastični deli avtosedeža morajo biti nameščeni in montirani tako, da se ne morejo ujeti v drsni sedež ali vrata vozila pri normalnem obratovanju vozila.
Plastični deli avtosedeža se lahko segrejejo na soncu in opečejo otroka. Poskrbite, da boste otroka in avtosedež zaščitili pred prekomernim izpostavljanjem sončni svetlobi.
Prtljaga ali drugi predmeti v vozilu, ki bi lahko povzročili poškodbe v primeru nesreče, morajo biti ustrezno pritrjeni.
Pred vsakim potovanjem preverite, ali so 3-točkovni varnostni pasovi pravilno nastavljeni, zategnjeni in tesno pritisnjeni ob telo otroka. Pasovi NE SMEJO biti zmedeni!
Spremembe ali namestitev dodatnih komponent na avtosedež ni dovoljena brez soglasja ustreznega organa, ki je odobril avtosedež. Neupoštevanje navodil za namestitev avtosedeža, ki jih določi proizvajalec, lahko predstavlja nevarnost!
Pasovi varnostnega pasu morajo teči čim nižje po otrokovem medenici, da varno držijo medenico. Nesreča lahko povzroči poškodbe avtosedeža, ki niso vidne s prostim očesom. Po nesreči je treba avtosedež zamenjati. V primeru dvoma se obrnite na prodajalca ali proizvajalca.
Ne uporabljajte avtosedeža brez oblažinjenja, ki ga zagotovi proizvajalec.
Za zagotovitev ustrezne zaščite za otroka uporabite otroški avtosedež, kot je opisano v tem priročniku. Ne uporabljajte drugih točk pritrditve, kot so opisane v navodilih in označene na avtosedežu.
Celotna površina naslonjala avtosedeža mora biti v stiku z naslonjalom vozila.
Ne postavljajte otroškega avtosedeža na sedeže, opremljene z aktivnim sprednjim zračnim blazinom, saj je to lahko nevarno. To ne velja za bočne zračne blazine.
Bolj kot je varnostni pas tesno pritisnjen ob telo otroka, večja je stopnja varnosti. Zato otroka ne oblačite v debela oblačila pod pasove.
Samo optimalno nastavljena naslonjala za glavo lahko zagotavljajo največjo zaščito in udobje za otroka, hkrati pa zagotavljajo pravilno prileganje pasov.
Redno preverjajte tehnično stanje avtosedeža, s posebnim poudarkom na montažnih točkah, šivih in nastavitvenih elementih. Prepričajte se, da so vsi mehanski sestavni deli v popolnem delovnem stanju. Nikoli ne mažite ali oljite elementov otroškega avtosedeža.
Prenehajte uporabljati avtosedež, če so njegovi deli poškodovani ali ohlapni.

Otroški avtosedež mora biti vedno pravilno pritrjen z varnostnim pasom vozila, tudi če ni v uporabi.

Nekateri avtosedeži iz občutljivih materialov lahko puščajo sledi in/ali povzročijo obarvanje. Da preprečite to, lahko pod avtosedež postavite odejo, brisačo ali podoben predmet.

ELEMENTI IZDELKA

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| A. Naslon za glavo | D. Osnova sedeža |
| B. Usmerjevalec ramenskega pasu | E. Obloga sedeža |
| C. Obloga naslona | F. Nastavitev višine naslona za glavo |

G. Naslonjalo
H. ISOFIX kavlji
I. Gumb za sprostitve ISOFIX priključka

J. Usmerjevalec bočnega (kolčnega) pasu
K. Vodila za ISOFIX (2 kosa)
L. Žep za uporabniški priročnik

I. PRAVILNA NAMESTITEV AVTOSEDEŽA V VOZILO (Slika 1):

Otroka pritrdite z uporabo 3-točkovnega varnostnega pasu za odrasle in dodatnih pritrdilnih elementov (ISOFIX sistem pritrdjevanja) ali z uporabo samo 3-točkovnega varnostnega pasu za odrasle. Avtosedež se lahko v vozilo namesti v smeri vožnje na mestih, ki jih je določil proizvajalec (glej sliko 1). Namestitev na prednji sedež je dovoljena le, če je prednja zračna blazina deaktivirana. Namestitev na sredinski zadnji sedež je dovoljena le ob uporabi sistema ISOFIX in 3-točkovnega varnostnega pasu.

POMEMBNO:

Celoten seznam avtomobilov, združljivih z avtosedežem MoMi MEI, je na voljo na spletni strani www.momi.store ali z uporabo QR kode:



III. ZLAGANJE IN RAZPIRANJE NASLONJALA AVTOSEDEŽA – Slika 2 (A in B):

1. Za zlaganje naslonjala pritrdite kavlje, ki segajo iz naslonjala (G), na kavlje na osnovi (D), nato dvignite naslonjalo v kot 90° – mehanizem avtosedeža se bo zaklenil (slika 2A).
2. Za razpiranje naslonjala primite osnovo (D), popolnoma nagnite naslonjalo (G) nazaj, nato ločite naslonjalo od osnove avtosedeža (slika 2B).

IV. NAMESTITEV AVTOSEDEŽA V VOZILO:

1. A) ISOFIX MONTAŽNI SISTEM – Slika 3
2. Namestite vodila ISOFIX (K) na pritrdilne točke, ki se nahajajo med naslonjalom in sediščem avtomobilskega sedeža.
3. Pritisnite gumba za sprostitve ISOFIX priključkov (I), nato potisnite ISOFIX kavlje (H) čim bolj naprej.
4. Vstavite oba ISOFIX kavlja (H) v ISOFIX pritrdilne točke. Ko zaslišite »klik« za vsak ISOFIX kavelj, potisnite osnovo avtosedeža proti naslonjalu avtomobilskega sedeža, tako da enakomerno in močno pritisnete na obeh straneh. Zeleni indikator na gumbih ISOFIX prikazuje pravilno pritrditev.

POMEMBNO – Prepričajte se, da avtosedež tesno prilega sedežu v vozilu – Slika 4.

5. Otroka zavarujte z varnostnim pasom vozila – podrobnosti so opisane v razdelku navodil, ki se nanaša na namestitev avtosedeža z uporabo 3-točkovnega varnostnega pasu (točka B).

ODSTRANITEV ISOFIX MONTIRNEGA SISTEMA – SI. 5

1. Hkrati pritisnite gumb za sprostitve ISOFIX (I) na obeh straneh otroškega sedeža – barva markerjev se bo spremenila v rdečo.
2. Potegnite otroški sedež iz ISOFIX vodil, nato shranite ISOFIX zaponke (H) v osnovo otroškega sedeža.

1. B) 3-TOČKOVNI VARNOSTNI PAS – Slika 6 (A in B) in Slika 7

Postavite otroški sedež na sedež v vozilu, nato pa otroka posadite vanj.

Za prilagoditev višine naslona za glavo potegnite ročico za prilagoditev naslona za glavo (F) navzgor, ob tem pa jo držite, da nastavite naslon za glavo tako, da se premika gor ali dol, kot je potrebno (Slika 6A). Prilagodite višino naslona za glavo (A) otroku, tako da je naslon za glavo rahlo nad otrokovo ramo, tako da varnostni pas poteka med otrokovim vratom in ramo (Slika 6B).

Potegnite 3-točkovni varnostni pas. Prekoračite pas za ramo skozi vodilo pasu (B), ki se nahaja v naslonu za glavo sedeža (A). Prekoračite pas za pas skozi vodilo pasu (J), ki se nahaja med naslonjalom (G) in osnovo otroškega sedeža (D).

Potegnite zaponko pasu pod naslon za roke, skozi vodilo (J), nato pa zaponite pas – zvok "klik" potrdi, da je pas pravilno pripet.

OPOMBA: Pas za pas mora biti na višini otrokovih bokov, ne na trebuhu.

OPOMBA: Poskrbite, da varnostni pasovi v avtomobilu niso zasukani.

VZDRŽEVANJE PROIZVODA:

Sedež za otroka redno preglejte, da zagotovite, da so vsi deli v dobrem stanju in da ni poškodb, ki bi ogrozile varnost. Pokrov sedeža se lahko odstrani in opere z blagim detergenti v hladni vodi, na programu za občutljive tkanine (maksimalna temperatura 30°C). Po pranju pokrova ne sušite v sušilnem stroju ali ga ne ožemajte.

Uporabite le priporočene čistilne snovi, da ne poškodujete materialov. Plastične dele je mogoče očistiti z milnico in vodo. Priporočamo, da redno preverite tehnično stanje sedeža, še posebej pritrdilne točke in nastavitvene elemente.



Hvala, da ste prebrali priročnik. Prosimo, shranite ga za kasnejšo uporabo.