

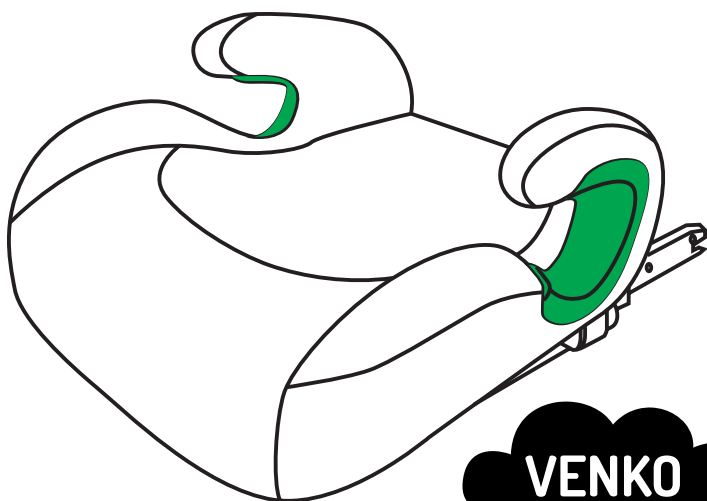




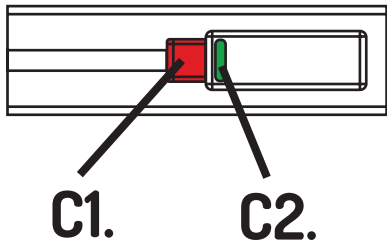






VENKO




135-150cm
UN R129/03

 AVTOSEDEŽ

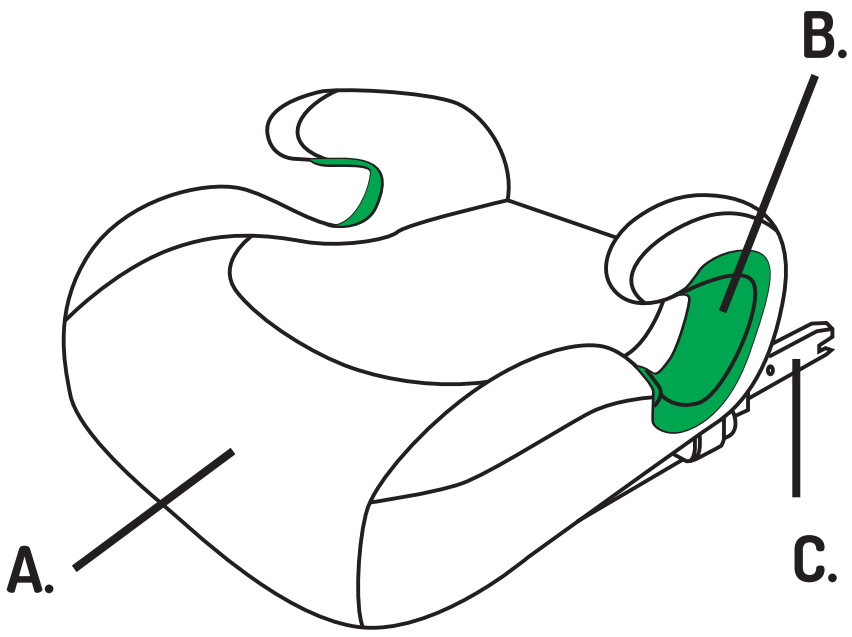

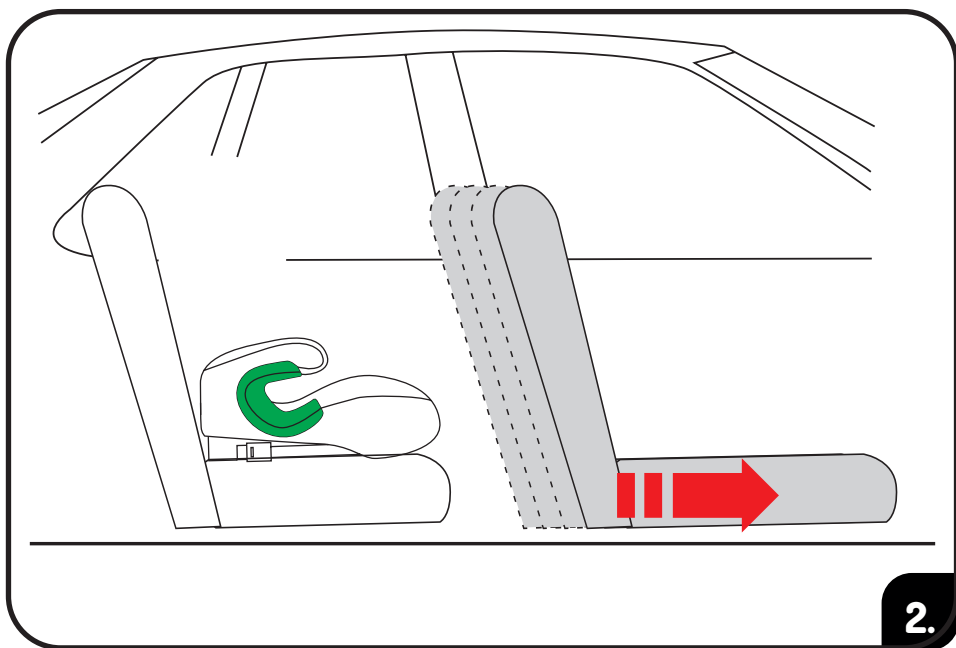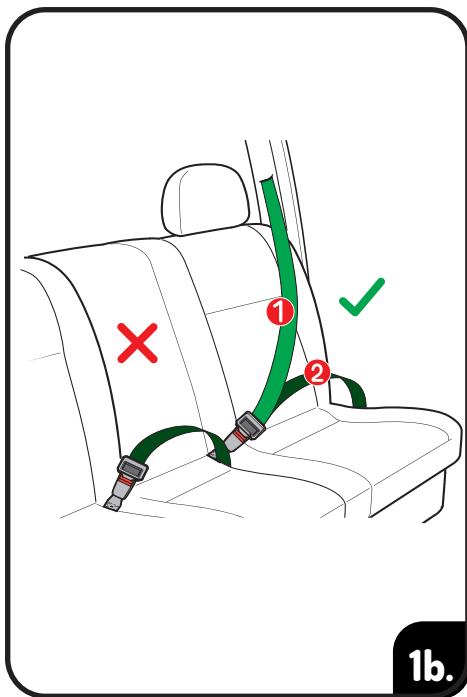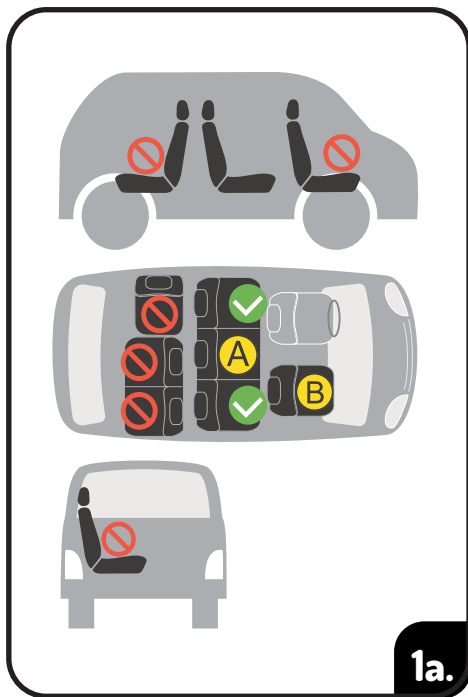

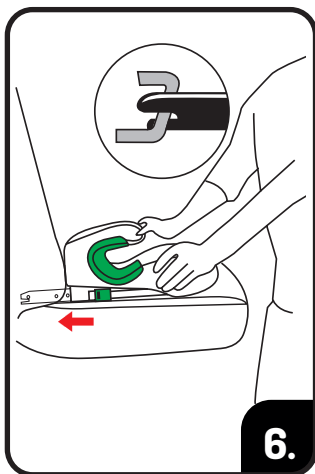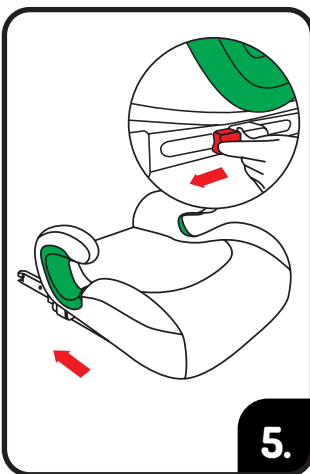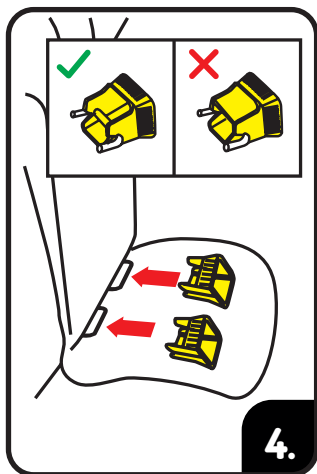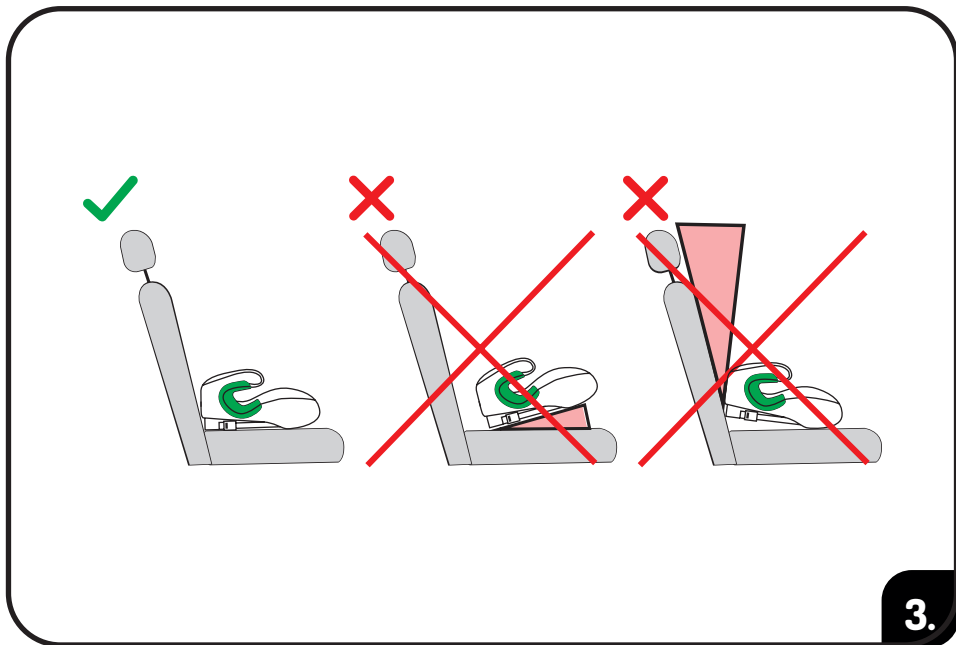

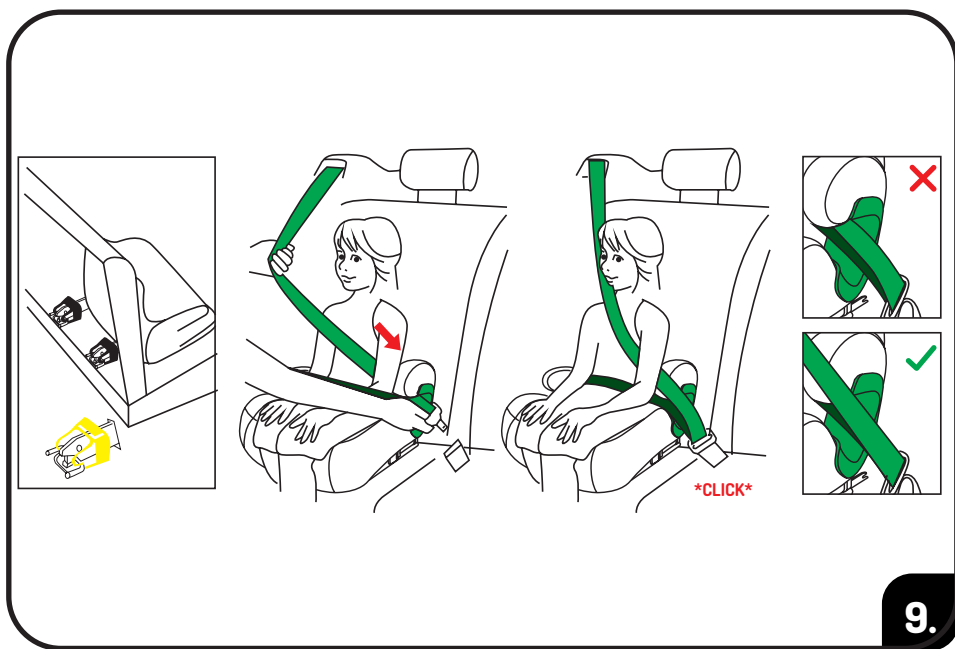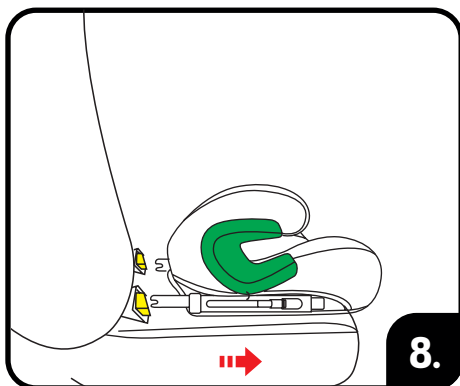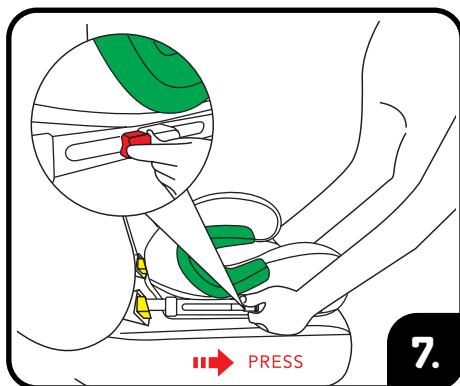

Spoštovani kupec,

Najlepša hvala za nakup avtosedeža MoMi VENKO. Upamo, da kupljeni izdelek izpolnjuje vaša pričakovanja.

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE:

Risbe in fotografije so zgolj informativne narave. Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje od vizualizacije v priročniku.

OBVESTILO: To je univerzalni otroški avtosedež z izboljšanim sistemom za zadrževanje otrok. Odobren je v skladu z uredbo ZN št. 129 za uporabo na sedežih, združljivih z i-Size, in univerzalnih sedežih v vozilu, kot je navedeno v navodilih za uporabo proizvajalca vozila. V primeru dvoma se posvetujte s proizvajalcem otroškega avtosedeža ali s prodajalcem.

VARNOSTNA NAVODILA:

Pred namestitvijo avtosedeža v vozilo natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite v predal za rokavice vozila ves čas uporabe avtosedeža.

OPOZORILA:

- Sedež je primeren za namestitev samo v homologirana vozila, opremljena s 3-točkovnimi varnostnimi pasovi z navijalcem, homologiranimi v skladu z uredbo UN/ECE št. 16.
- Otroka nikoli ne puščajte v sedežu brez nadzora odrasle osebe.
- Trdi in plastični deli avtosedeža morajo biti nameščeni in nameščeni tako, da se v normalnih pogojih delovanja vozila ne morejo zatakni v drsni sedež ali vrata vozila.
- Plastični elementi avtosedeža se lahko na soncu segrejejo in otroka opečejo. Poskrbite, da bosta otrok in avtosedež zaščiten pred prekomerno izpostavljenostjo soncu.
- Prtljaga ali drugi predmeti v vozilu, ki bi lahko v primeru nesreče povzročili poškodbe, morajo biti ustrezno pripeti.
- Pred vsako vožnjo se prepričajte, da so 3-točkovni varnostni pasovi pravilno nastavljeni, zategnjeni in se tesno prilagajajo otrokovemu telesu. Pasovi NE SMEJO biti zviti.
- Spreminjanje ali namestitev dodatnih komponent avtosedeža ni dovoljena brez soglasja pristojnega organa, ki je podelil homologacijo za avtosedež. Neupoštevanje navodil za namestitev avtosedeža, ki jih je določil proizvajalec, lahko predstavlja nevarnost!
- Medenični varnostni pasovi morajo potekati čim nižje na otrokovi medenici, da jo varno držijo.
- Nesreča lahko povzroči poškodbe otroškega avtosedeža, ki morda niso vidne očesu. Avtosedež je treba po nesreči zamenjati. V primeru dvoma se obrnite na prodajalca ali proizvajalca.
- Avtosedeža ne uporabljajte brez oblaginjenja, ki ga je zagotovil proizvajalec.
- Za zagotovitev ustrezne zaščite otroka uporabljajte otroški avtosedež, kot je opisano v tem priročniku.
- Ne uporabljajte drugih pritrdilnih točk, razen tistih, ki so opisane v navodilih in označene na avtosedežu.
- Celotna površina naslonjala avtosedeža se mora dotikati naslonjala vozila.



- Otroškega avtosedeža NE nameščajte na sedeže, opremljene z aktivno sprednjo zračno blazino, saj je lahko nevaren. To ne velja za stranske zračne blazine.
- Bolj ko se pas prilega otrokovemu telesu, višja je raven varnosti. Zato otroka pod pasovi ne oblačite v debela oblačila.
- Le optimalno nastavljen vzglavnik lahko otroku zagotovi maksimalno zaščito in udobje, hkrati pa zagotovi pravilno prileganje pasu.
- Redno preverjajte tehnično stanje avtosedeža, pri čemer bodite še posebej pozorni na pritrdilne točke, šive in nastavitvene elemente. Prepričajte se, da so vse mehanske komponente v popolnem delovanju. Nikoli ne mažite ali oljite elementov otroškega avtosedeža.
- Prenehajte uporabljati avtosedež, če so njegovi deli poškodovani ali zrahljani.
- Otroški avtosedež mora biti vedno pravilno pritrjen z varnostnim pasom vozila, tudi če ga ne uporabljate.
- Nekateri avtosedeži iz občutljivih materialov lahko pustijo madeže in/ali povzročijo razbarvanje. Da bi to preprečili, lahko pod avtosedež položite odejo, brisačo ali podoben predmet.
- Izdelek mora sestaviti odrasla oseba. Med sestavljanjem izdelka hranite vse dele izdelka izven dosega otrok.
- Embalažo in uporabniški priročnik shranite, saj vsebujejo pomembne informacije.
- Pred prvo uporabo odstranite vse pritrdilne elemente in embalažni material ter jih shranite izven dosega otrok, da preprečite nevarnost zadušitve.
- Ko izdelek prenehate uporabljati, ga zavrzite na ustreznem zbirališču v skladu z lokalnimi zakoni.

ELEMENTI IZDELKA

- A. SEDEŽ
- B. VODILO ZA PAS
- C. VODILA ISOFIX
- C1. Gumb za sprostitvev priključka
- ISOFIX C2. Okno za prikaz zaklepa
- ISOFIX

II PRAVILNA NAMESTITEV AVTOSEDEŽA V VOZILU (slika 1):

Otroka pritrдите s 3-točkovnimi varnostnimi pasovi za odrasle z dodatnimi pritrdilnimi elementi (sistem pritrditve ISOFIX) ali s 3-točkovnimi varnostnimi pasovi za odrasle.

135-150 cm		ISOFIX + 3-točkovni varnostni pasovi
		3-točkovni varnostni pasovi

Avtosedež lahko namestite v vozilo obrnjenega naprej na za to določena mesta, ki jih je določil proizvajalec (slika 1). Namestitev sprednjega sedeža je dovoljena le na sedeže z izklopljeno sprednjo zračno blazino.

Namestitev na srednji zadnji sedež je dovoljena le z uporabo sistema ISOFIX in pritrditvijo s 3-točkovnimi varnostnimi pasovi.

POMEMBNO: Avtosedež MoMi VENKO je primeren za vsak osebni avtomobil, ki je opremljen s 3-točkovnimi varnostnimi pasovi.

III NAMESTITEV AVTOSEDEŽA V VOZILO:

A) PRITRDILNI SISTEM ISOFIX – slika 4–6

1. Namestite vodila ISOFIX na pritrdilne točke, ki se nahajajo med naslonjalom in podnožjem avtosedeža.
2. Pritisnite gumba za sprostitve priključka ISOFIX (C1) in nato potisnite kaveljčke ISOFIX naprej, kolikor je mogoče.

3. Vstavite oba kaveljčka ISOFIX v pritrdilne točke ISOFIX. Ko zaslišite »klik« za vsak kavelj ISOFIX, potisnite podstavek avtosedeža ob naslonjalo vozila in ga enakomerno in močno pritisnite na obe strani. Zelena oznaka na gumbih ISOFIX (C2) označuje pravilno pritrnitev.
4. POMEMBNO – Prepričajte se, da se avtosedež tesno prilega sedežu vozila.
5. Otroka pripnite z varnostnimi pasovi vozila – podrobnosti so opisane v poglavju navodil o namestitvi avtosedeža s 3-točkovnimi varnostnimi pasovi (točka B).

ODSTRANITEV PRITRDILNEGA SISTEMA ISOFIX – slika 7–8

1. Hkrati pritisnite gumba za sprostitve ISOFIX (I) na obeh straneh avtosedeža – barva oznak se bo spremenila v rdečo.
2. Avtosedež izvlecite iz vodil ISOFIX in nato kaveljčke ISOFIX (H) shranite v podnožje avtosedeža.

B) 3-TOČKOVNI VARNOSTNI PAS – slika 9

1. Otroški avtosedež namestite na avtosedež in vanj namestite otroka.
2. Izvlecite 3-točkovni avtosedež. Trebušni pas napeljite skozi vodilo pasu (B).
3. Povlecite zaponko pasu pod naslonom za roke skozi vodilo (B) in nato pripnite pas – klik potrdi, da je pas varno pritrjen.
4. Ramenski pas mora potekati čez naslon za roke, ne sme pa skozi vodilo pasu.

OPOMBA: Trebušni pas mora biti v višini otrokove medenice, ne trebuha. OPOMBA: Prepričajte se, da avtomobilski varnostni pasovi niso zviti.

IV VZDRŽEVANJE IZDELKA:

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev (kot so topila).
- Preveke sedeža ne smete zamenjati z nobeno drugo, razen s tisto, ki jo priporoča proizvajalec, saj je prevleka sestavni del varnostnega sistema.
- Avtosedeža ne uporabljajte brez prevleke.
- Prevleko lahko odstranite in očistite z blagim detergentom na programu za občutljivo perilo pri največ 30 stopinjah.
- Barve lahko zbledijo, če prevleko perete pri temperaturi nad 30 °C.

Hvala, ker ste prebrali priročnik. Prosimo, shranite ga za poznejšo uporabo.